

波纹吸盘（圆形）

FG 4 NBR-ESD-55 N017


Art.-Nr.: 10.01.06.04138



FG 4 NBR-ESD-55 N017

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR-ESD
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	4.00
吸盘折数	2.5

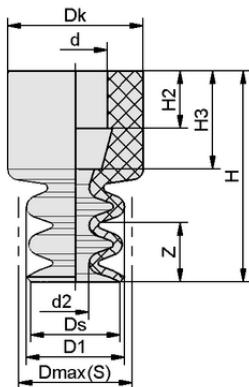

设计参数 FG 4 NBR-ESD-55 N017

设计参数

属性	价值
高度 H2	3.90 mm
高度 H	14.00 mm
外部直径 D1	5.1 mm
头部直径 Dk	7.0 mm
d2	2.4 mm
内径 d	3.50 mm
弹簧吸盘行程 Z	1.5 mm
直径 Ds	3.8 mm
高度 H3	7.00 mm
直径 Dmax(S)	5.5 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.04138

1

波纹吸盘（圆形）

FG 4 NBR-ESD-55 N017

Art.-Nr.: 10.01.06.04138



技术的数据

属性	价值
螺纹接头系列	N 017
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR-ESD
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
工件最小半径（凸面）	4.0 mm
拉脱力	0.60 N
吸力 (-600 mbar)	0.27 N
重量	0.40 g
卷数	0.124 cm ³
尺寸	4.00
吸盘折数	2.5
产品系列	FG

注意：吸力：规定的吸力是在真空间度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下理论值，不包括安全系数。软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.04138

订单数据 附件 10.01.06.04138

Typ		针数
吸垫接头	SA-NIP N017 M5-AG DN200	10.01.06.00314
吸垫接头	SA-NIP N017 M5-IG DN200	10.01.06.00313



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.04138

2