


波纹吸盘（圆形）

FG 32 SI-MD-55 N018

Art.-Nr.: 10.01.06.04526

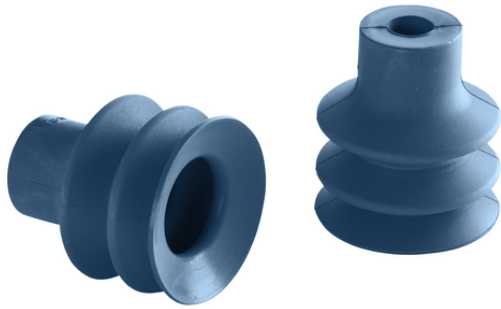

FG 32 SI-MD-55 N018


技术数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	可探测金属硅胶
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	32.00
吸盘折数	2.5
材料特性	符合 FDA 标准

设计数据

属性	价值
高度 H2	13.00 mm
高度 H	37.50 mm
外部直径 D1	32.4 mm
头部直径 Dk	18.0 mm
内径 d1	15.0 mm
d2	16.0 mm
内径 d	8.00 mm
弹簧吸盘行程 Z	15.0 mm
直径 Ds	32.0 mm
高度 H3	17.00 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

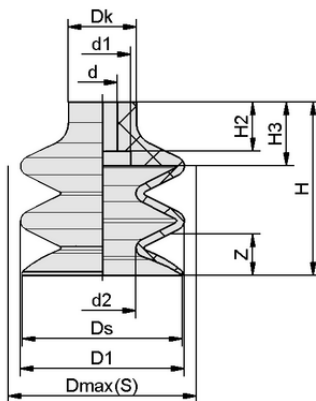

设计数据 FG 32 SI-MD-55 N018



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.04526

Art.-Nr.: 10.01.06.04526



技术数据

属性	价值
螺纹接头系列	N 018
吸盘胶皮材料	可探测金属硅胶
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
工件最小半径（凸面）	35.0 mm
拉脱力	36.90 N
吸力（-600 mbar）	12.06 N
重量	8.9 g
卷数	9.768 cm ³
尺寸	32.00
吸盘折数	2.5
产品系列	FG

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面光滑、干燥、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.04526



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.04526