




PSPF 53 SI-30/55 G1/4-AG

波纹吸盘 PSPF（弹性体零件 + 连接元件）在交付时已组装好。产品包括：

- PSPF 吸盘 - 弹性体零件，分为各种直径
- SC 型连接元件 - 分为各种螺纹规格

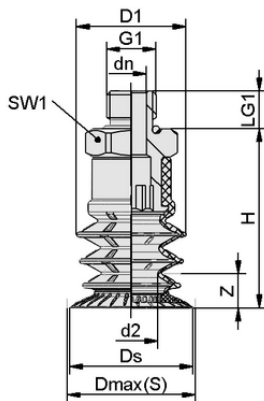

设计参数 PSPF 53 SI-30/55 G1/4-AG

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	30.0 Shore A
尺寸	53.00
吸盘折数	3.5
材料硬度	55.0 Shore A
真空连接	G1/4"-M

设计参数

属性	价值
高度 H	63.50 mm
公称直径 dn	8.00 mm
d2	22.4 mm
螺纹 G1	G1/4-AG
螺纹长度 LG1	10.0 mm
扳手尺寸 SW1	27.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	25.3 mm
直径 Ds	53.0 mm
直径 Dmax(S)	54.5 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.05605



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
吸力 (-600 mbar)	61.00 N
卷数	31.854 cm ³
尺寸	53.00
吸盘折数	3.5
产品系列	PSPF

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.05605



订单数据 备件序号 10.01.06.05605

Typ		针数
波纹吸盘（圆形）	PSPF 53 SI-30/55 SC090	10.01.06.05505
施迈茨-连接器	SC 090 G1/4-AG	10.01.06.02793

