

钟型吸盘（圆形）

## SAXM 40 ED-85 SC045


Art.-Nr.: 10.01.19.00005



SAXM 40 ED-85 SC045

### 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	85.0 Shore A
尺寸	40.00

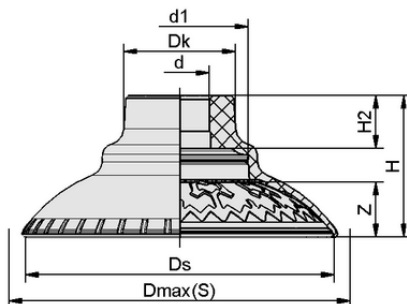

设计参数 SAXM 40 ED-85 SC045

### 设计参数

属性	价值
高度 H2	7.00 mm
高度 H	20.60 mm
头部直径 Dk	19.2 mm
内径 d1	15.6 mm
内径 d	9.70 mm
弹簧吸盘行程 Z	6.9 mm
直径 Ds	41.3 mm
直径 Dmax(S)	45.4 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.19.00005](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.19.00005)

Art.-Nr.: 10.01.19.00005



## 技术的数据

属性	价值
螺纹接头系列	SC 045
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	85.0 Shore A
软管直径（建议）d	5.0 mm
工件最小半径（凸面）	25.0 mm
吸力（-600 mbar）	69.00 N
重量	4.30 g
横向剪力	38.0 N
油性表面的横向剪力	71.0 N
卷数	8.317 cm <sup>3</sup>
尺寸	40.00
吸盘折数	0.0
产品系列	SAXM

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.19.00005](http://www.schmalz.net/cn/10.01.19.00005)



## 订单数据 附件 10.01.19.00005

Typ		针数
施迈茨连接器适配器	SC-A 045 G1/4-AG L	10.01.06.02818
施迈茨连接器适配器	SC-A 045 G1/4-IG L	10.01.06.02736
施迈茨连接器适配器	SC-A 045 G3/8-AG L	10.01.06.02807
施迈茨连接器适配器	SC-A 045 G3/8-IG L	10.01.06.02737
施迈茨连接器适配器	SC-A 045 M10-AG L	10.01.06.02819
施迈茨连接器适配器	SC-A 045 M14x1.5-AG L	10.01.06.02820
施迈茨连接器适配器	SC-A 045 RA L	10.01.06.02813
施迈茨连接器螺丝	SC-S 045 FDC-L	10.01.06.02803


[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.19.00005](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.19.00005)