

波纹吸盘（圆形）

SAXB 30 ED-85 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.42.00037



SAXB 30 ED-85 G3/8-IG


SAXB 波纹吸盘拥有不同的直径规格，交付时带有形状配合包覆成型的连接头。

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	85.0 Shore A
尺寸	30.00
吸盘折数	1.5
连接	G3/8-IG
螺纹接头材料	黄铜

设计参数

属性	价值
高度 H	44.00 mm
外部直径 D1	29.9 mm
公称直径 dn	4.10 mm
螺纹 G1	G3/8"-F
螺纹长度 LG1	9.0 mm
扳手尺寸 SW1	17.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	9.0 mm
直径 Ds	28.9 mm
直径 Dmax(S)	33.0 mm

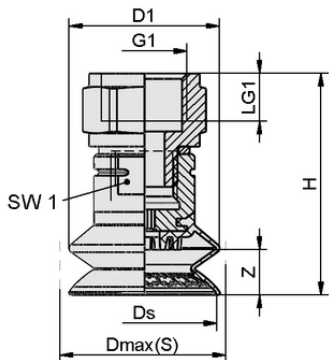

设计参数 SAXB 30 ED-85 G3/8-IG



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.42.00037

Art.-Nr.: 10.01.42.00037



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	85.0 Shore A
软管直径（建议）d	4.0 mm
工件最小半径（凸面）	12.5 mm
吸力（-600 mbar）	24.00 N
重量	43.00 g
横向剪力	24.0 N
油性表面的横向剪力	20.0 N
卷数	5.300 cm ³
尺寸	30.00
吸盘折数	1.5
连接	G3/8"-F
产品系列	SAXB

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.42.00037



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.42.00037