

Art.-Nr.: 10.03.01.00354



EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 F

真空泵EVE-TR按照即连即用标准出厂。


可选备件: 滤芯, 易损件套装
可选配件: 真空限压阀

技术数据

属性	价值
额定功率 60 Hz	1.30 kW
60 Hz电压	YY230 / Y460 V $\pm 10\%$
重量	42.000 kg
吸率 (60 Hz)	48.000 m ³ /h
结构	IE3:美国/加拿大
电压 60 Hz	S067
批准	UL/CSA
当前类型	三相电流
与	无过滤器

设计数据

属性	价值
长度 L2	131.00 mm
长度 L	561.00 mm
宽度 B2	50.00 mm
宽度 B	270.00 mm
高度 H1	421.00 mm
高度 H2	70.00 mm
高度 H	293.00 mm
内径 d	7.00 mm
螺纹 G2	G1-1/4"-F
孔径 Y1	190.0 mm

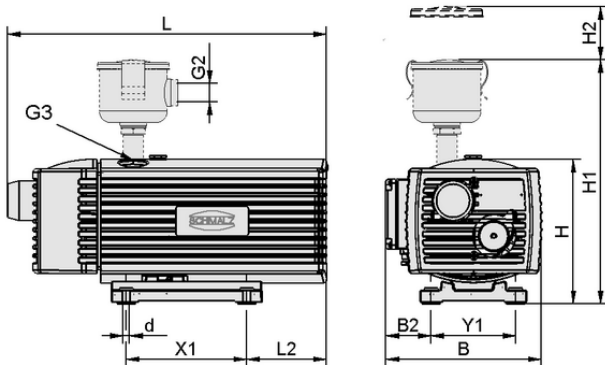

设计数据 EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00354




技术数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 54
额定功率 60 Hz	1.30 kW
60 Hz电压	YY230 / Y460 V $\pm 10\%$
重量	42.000 kg
吸率 (60 Hz)	48.000 m ³ /h
结构	IE3:美国/加拿大
产品系列	EVE-TR
当前类型	三相电流
根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A)), 距离1米, 中等负荷时, 两侧声压级。	



性能数据

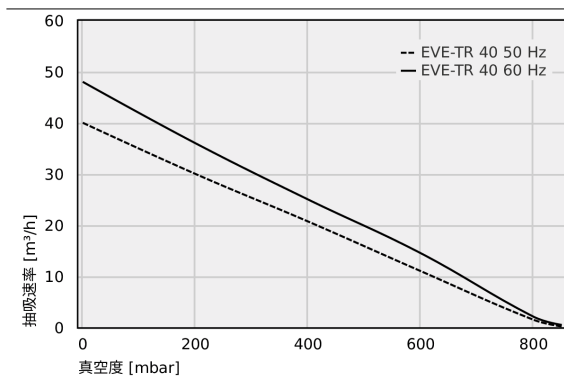

不同抽真空度下的吸率



不同抽真空度下的吸率

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 40 50 Hz	40	30	20.7	11	1.5	0.2
EVE-TR 40 60 Hz	48	36	25	14.5	2.1	0.5



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到: www.schmalz.net/cn/10.03.01.00354WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.03.01.00354

真空泵

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00354



订购数据附件 10.03.01.00354

Typ		物料号
消音器箱	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.03.01.00354