

GCPI 50 5xM12-5 24V-DC



Art.-Nr.: 10.03.01.00648



GCPI 50 5xM12-5 24V-DC

电动紧凑型泵 GCPI 作为即插即用产品交付。

可提供的备件：消音器，滤网


可提供的附件：连接电缆

技术的数据

属性	价值
电气的连接	5x 5x5针M12插头
防护类型 IP	IP 54
最大真空	800 mbar
重量	3,220.00 g
吸率 (max.)	46.0 l/min
操作手柄的工作温度	0 ... 45 °C
电压	24V - DC
尺寸	50
声压级 (最大)	67.0 dB(A)

设计参数

属性	价值
长度 L1	220.00 mm
长度 L	190.00 mm
宽度 B2	47.00 mm
宽度 B	236.00 mm
高度 H	102.00 mm
内径 d	6.60 mm
螺纹 G1	G1/4"-F
螺纹 G2	M12x1-M
孔径 Y1	166.0 mm
孔径 X1	204.0 mm
螺纹 G3	M12x1-F

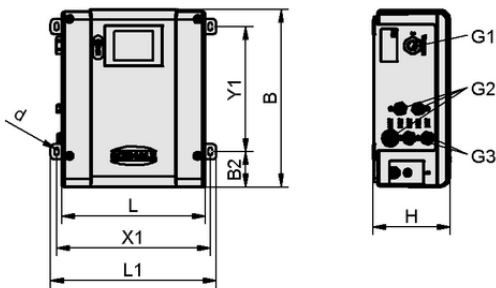

设计参数 GCPI 50 5xM12-5 24V-DC



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.03.01.00648

GCPI 50 5xM12-5 24V-DC



Art.-Nr.: 10.03.01.00648



技术的数据

属性	价值
电气的连接	5x 5x5针M12插头
重量	3,220.00 g
直流电压	24 V - 直流
吸率 (max.)	46.0 l/min
操作手柄的工作温度	0 ... 45 °C



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.03.01.00648



订单数据 附件 10.03.01.00648

Typ		针数
动力电缆	P-LEIT-LK B-M12-5 5m OK	21.04.05.00352
连接电缆	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
连接电缆	AK-SB-M12-G 5m A 5P	21.04.05.00931
供电电源单元	NETZ 96VA 24V-DC 100-240-AC	21.07.01.00205
真空杯过滤器	VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119
附件	ZUB GCPI GUMMI-PUFF	10.03.01.00809



订单数据 备件序号 10.03.01.00648

Typ		针数
筛子, 圆形	SIEB 14x2 A2 0.415/0.22	10.02.02.03377
消音器(圆形)	SD G3/8-AG 20x56 SEG	10.02.01.00905
外壳(复杂形状)	GEH 94x31x46.15 GCPI	10.03.01.00888



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.03.01.00648