


Art.-Nr.: 10.08.02.00208



STV-GE G1/4-AG 12

快插接头以所需的版本提供。

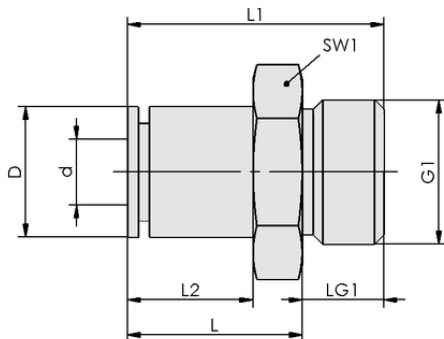

设计参数 STV-GE G1/4-AG 12

技术的数据

属性	价值
材料	黄铜
操作手柄的工作温度	-20 ... 80 °C
长度 L	29.00 mm
外部直径 D	19.50 mm
螺纹 G1	G1/4"-M
软管外直径	12.00 mm

设计参数

属性	价值
长度 L1	36.00 mm
长度 L2	21.10 mm
长度 L	29.00 mm
外部直径 D	19.50 mm
公称直径 dn	8.30 mm
内径 d	12.00 mm
螺纹 G1	G1/4"-M
螺纹长度 LG1	7.0 mm
扳手尺寸 SW1	20.0 mm



Art.-Nr.: 10.08.02.00208



技术的数据

属性	价值
重量	40.00 g
材料	黄铜
设计软管类型	12-9
压力范围（操作手柄压力）[bar]	-0.95 ... 15.00 bar
操作手柄的工作温度	-20 ... 80 °C
产品系列	STV



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.08.02.00208



订单数据 附件 10.08.02.00208

Typ	针数
压缩空气管	VSL 12-9 PE BL 10.07.09.00050
真空软管 (仪表)	VSL 12-9 PU MI-TR 10.07.09.00037

